


## 難燃ラテックス検討結果(ワイヤー無しクランプ)

難燃9V 10%混(90%PET)				
片	mm	sec	結果	目付(g/m <sup>2</sup> )
①	0	0	難燃性	195
②	0	0	難燃性	184
③	0	0	難燃性	183
④	0	0	難燃性	186
⑤	0	0	難燃性	178
⑥	0	0	難燃性	185
⑦	0	0	難燃性	181
⑧	0	0	難燃性	207
⑨	0	0	難燃性	192
⑩	0	0	難燃性	188
⑪	25	19	自己消火	191
⑫	0	0	難燃性	195
平均				189

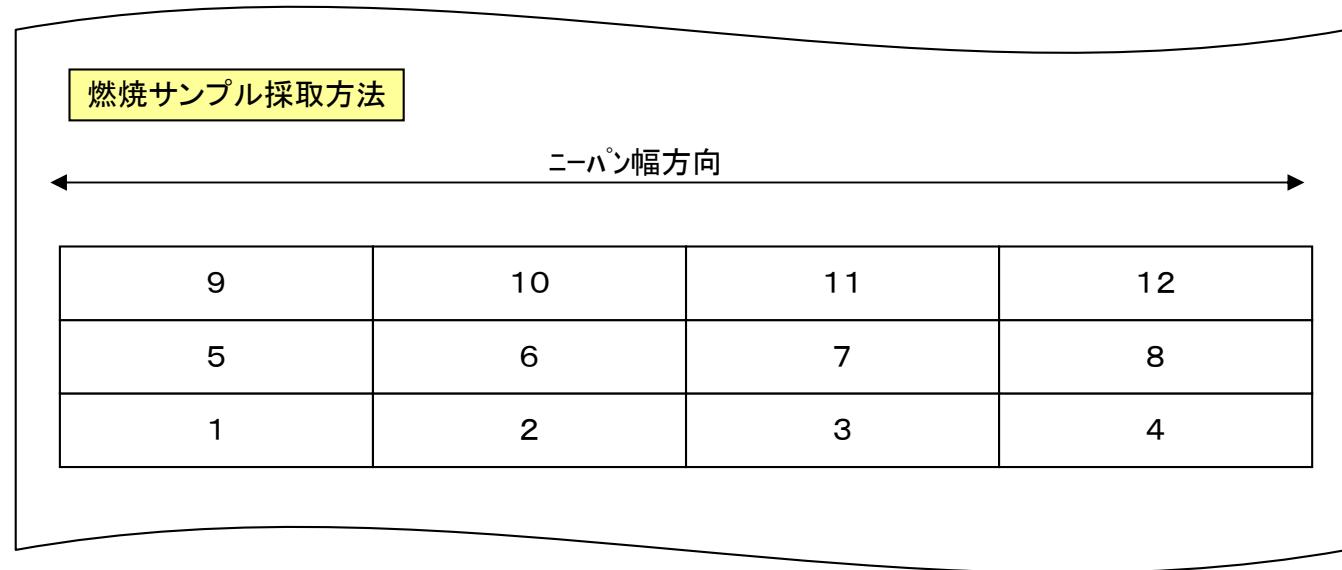

※MVSS-302法による

(JIS D 1201-77自動車室内用有機資材の燃焼性試験方法)